

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบูรพาด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๔
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบูรพาด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๔

มีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗ เมตร พื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครง ๑ ป้าย (หรือรายละเอียดตามแบบและการประมาณราคาของเทศบาล)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๙๑,๔๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๔

๕.๒ แบบ พร. ๕ ตามเอกสารแนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการ

๖.๑ นายอัศศิริ ฤทธิกุล	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเกียรติศักดิ์ วันละ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๖.๓ นายพิพัฒน์ ศรีหานารถ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คลส.สายช้างวิทูรพา ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๔

ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานราชการ เทศบาลโนนสัง

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลโนนสัง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง
๑	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท๑-๐๑	๑๓๘,๘๓๕.๐๐	1.3624	189,148.80
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	1.0000	3,000.00
	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			192,148.80
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			191,400.00

ลงชื่อ.....กรรมการราคากลาง

(นายพิพัฒน์ ศรีทานกร) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการราคากลาง

(นายเกียรติศักดิ์ วัลละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการราคากลาง

(นายอัศัณฐ์ เภาวัลย์) ปลัดเทศบาลโนนสัง

ลงชื่อ...ค.บ.ตำรวจ.....อนุมัติ

(ประยูร บุญช่วย) นายกเทศมนตรีเทศบาลโนนสัง

รายการประมาณราคางาน ก่อสร้างถนน คลส.สายข้างวัดบุรพา ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๔

ปร.๔

โครงการ ก่อสร้างถนน คลส.สายข้างวัดบุรพา ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๔

ขนาดโครงการ ถนนคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๘ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลโนนสัง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	๓๔๘.๐๐	ตรม	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๖๙	๕๘๘.๑๒	๕๘๘.๑๒
๒	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	-งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก str ๒๔๐ มม ๑๕ ซม.	๓๔๘.๐๐	ตรม	๒๙๕.๐๐	๑๐๒,๖๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๒,๖๖๐.๐๐
	-งานรอยต่อเื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	๑๖.๐๐	เมตร	๑๖๙.๐๐	๒,๗๐๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๗๐๔.๐๐
	-งานรอยต่อเื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	๒๖.๐๐	เมตร	๓๘.๐๐	๒,๐๒๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๒๘.๐๐
	-งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	๘๗.๐๐	เมตร	๘๑.๐๐	๗,๐๔๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๐๔๗.๐๐
๓	งานไหล่ทางลูกรังแต่งปรับเกลี่ย	๔๐.๐๐	ลบม	๘๑.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐
๔	งานทรายหยาบรองพื้นใต้คอนกรีตหนา ๕ เซนติเมตร (sand cushion under concrete pavement)	๒๐.๐๐	ลบม	๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐,๐๒๐.๐๐
๕	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก คก. ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓	๑๘.๐๐	ท่อน	๕๘๕.๐๐	๑๐,๕๓๐.๐๐	๑.๐๐	๑๘.๐๐	๑๐,๕๔๘.๐๐
๖	งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม	๐.๐๐	ตรม	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	จำนวน						รวม	
								๑๐๒,๘๐๔.๑๒

ลงชื่อ.....กรรมการราคากลาง
(นายพิพัฒน์ ศรีหารนารถ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการราคากลาง
(นายเกียรติศักดิ์ วันละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการราคากลาง
(นายอัครวิทย์ เถาว์วิทย์) ปลัดเทศบาลโนนสัง

ลงชื่อ...ดาบตำรวจ.....อนุมัติ
(ประยูร บุญช่วย) นายกเทศมนตรีเทศบาลโนนสัง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สายข้างวัดบูรพา ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๔

เทศบาลโนนสูง
ตำบลโนนสูง
จังหวัดหนองบัวลำภู



กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ตรวจ	นายอดุล ดวงคำ (ประธานผู้ตรวจ)
รองแบบ	
หน้าฝ่ายแผนและกิจการ	นายศักดิ์ สืบหาญ (นายช่างควบคุม)
วิทยาวิทยา	 นายสุจิตต์ ภูวัน กษ. ๒๕๖๕-๖๖
หน้าฝ่ายการวิสา	 นายอนุศักดิ์ วัฒนะ
ช.อ.กองช่าง	 (นายศักดิ์ศักดิ์ วัฒนะ) หัวหน้าฝ่ายการก่อสร้าง วิศวกรชำนาญการพิเศษ วิศวกรกองช่าง ได้เกิดขาด
อนุมัติ	นายอดิศักดิ์ บุญแก้วรัตน์
ดำเนินการ	ประเสริฐ บุญชัย (นายกเทศมนตรี)
แบบก่อสร้าง	
แบบเสร็จ	แบบที่ รวม
ให้ใช้ค่าตัวแบบที่กำกับแนบไว้เท่านั้น	

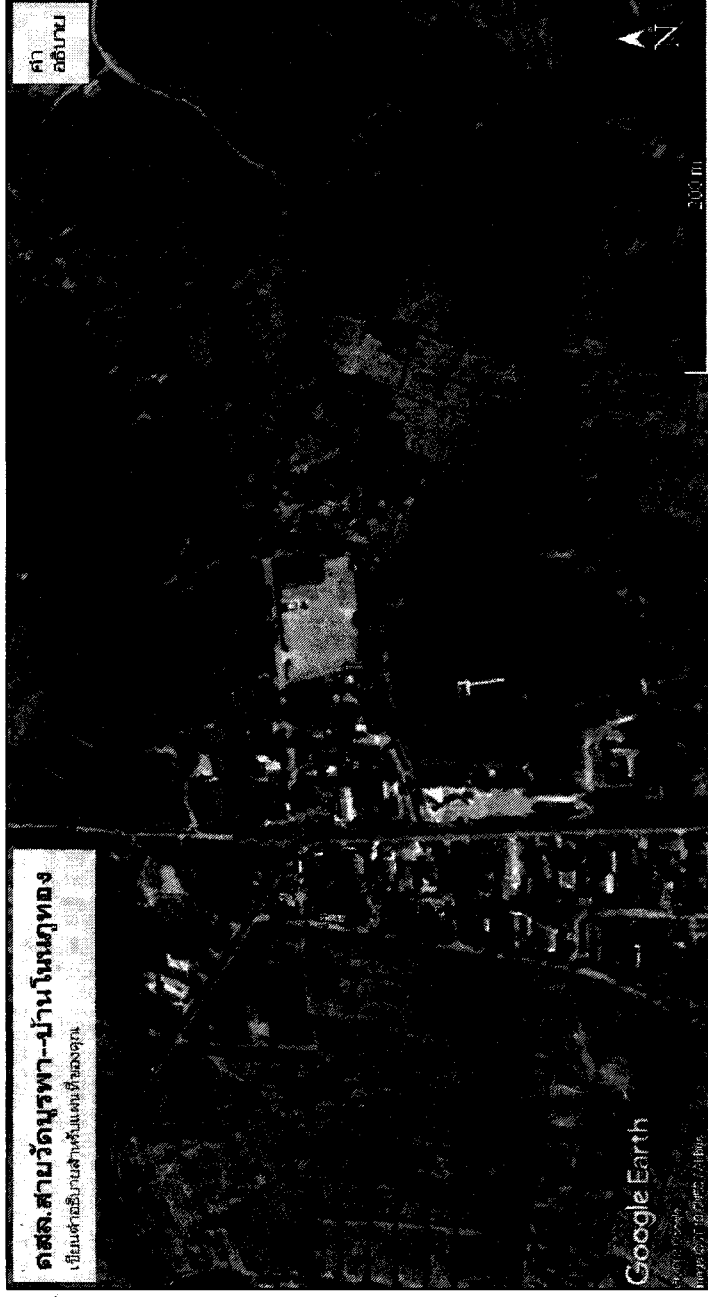

รายละเอียดโครงการ

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗ เมตร พื้นที่ถนน
 คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อ คสล. ศก. ๐.๔๐ เมตร
 จำนวน ๑๒ ท่อน หรือรายละเอียดตามแบบแปลนและการประมาณราคาของเทศบาล
 และป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ชุด

โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดบูรพา
ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๔



สีสรร	นายสมคิด ดงคำ (ประธานบริหาร)	
ชองกบ	นายพิพัฒน์ ศิลาบุตร (ประธานบริหารอาวุโส)	
หน้าฝ่ายแผน และก่อสร้าง	นายอภิสิทธิ์ วังน ภ. ๒๕๕๕	
หน้าฝ่ายการโยธา		
ผอ. กองช่าง	นายอภิสิทธิ์ วังน	
(นายอภิสิทธิ์ วังน) หัวหน้าฝ่ายการโยธา วิศวกรชำนาญการผู้ชำนาญพิเศษ ได้จดทบทวน		
อนุมัติ	นายอัศวิน บุญญ์ ภาววิทย์	
ตามตัวจริง	ประจักษ์ บุญเรือน (นายกเทศมนตรี)	
แบบก่อสร้าง		
แบบเสร็จ	แผ่นที่	รวม แผ่น
ให้ใช้ค่าตัวเฉลี่ยที่กำหนดไว้เท่านั้น		



กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง
จังหวัดหนองบัวลำภู

สำรวจ

ออกแบบ

หน้าแปลนและก่อสร้าง

วิศวกรโยธา

ผอ.กองช่าง

นายสมศักดิ์ วัฒน

อนุมัติ

นายสมศักดิ์ วัฒน

นายสมศักดิ์ วัฒน

นายสมศักดิ์ วัฒน

นายสมศักดิ์ วัฒน

โครงการ

งบประมาณก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่

ระยะเวลาเริ่มต้น

ผู้รับจ้าง

นายช่างควบคุมงาน

- 1.
- 2.
- 3.

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

พื้นดินเขตบริเวณก่อสร้าง
โครงการ

ฐานราก

1.20

ท่อเหล็ก BSM ขนาด 2"


0.75

2.00

แผ่นเหล็กหนา 3 มม.
เป็นพื้นป้าย ทาสี
น้ำมันสีเขียวเข้ม


แบบขยายป้ายโครงการ

not to scale



แบบขยาย PLATE

not to scale

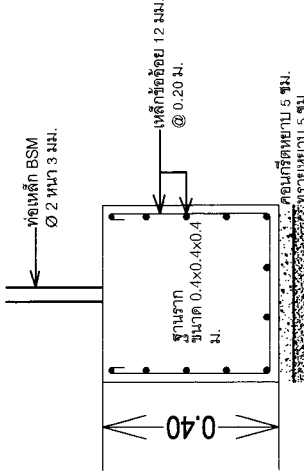


แบบขยายฐานราก

not to scale

ป้ายโครงการ

not to scale



นายพลล ดนง
(เส. มทสว. 1085)

หน้า ๕๐ แบบแผน และก่อสร้าง	 น. สัตถิต ภูงิน (นางสาวชยาพร)
วิศวกรโยธา	

หน้าที่ยกยอสิทธิกิจ ร่มละ

ผ.อ. กองช่าง


นายศักดิ์ดิษฐ์ แก้ววิทย์
ปลัดเทศบาล

๑. ผู้แทน
๒. ผู้แทน

แบบกะลั้ว


[illegible]

แฟ้มเอกสาร	วรม	แผน
ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น		

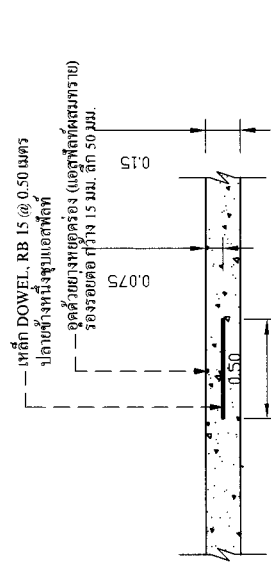


CONTRACTION JOINT

not to scale

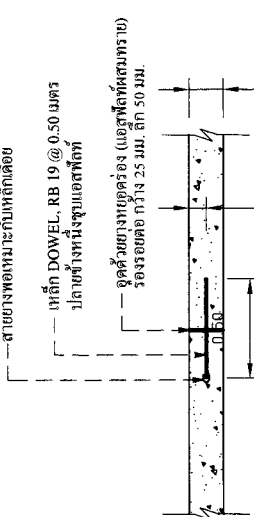


EXPANSION JOINT
not to scale

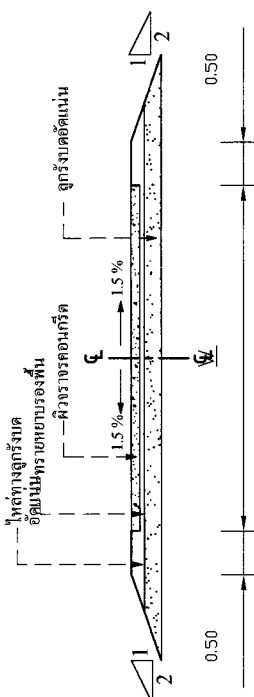


หมายเหตุ: W หมายถึง ความกว้างของถนน
(ตามรายละเอียดประกอบแบบ)


รูปตัดขยายถนน
not to scale

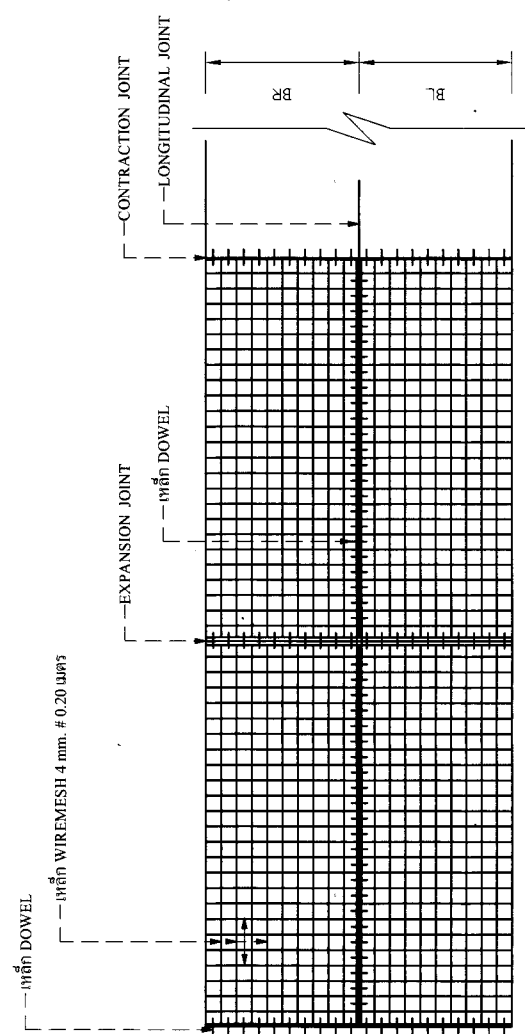

เปลี่ยนการวางแผนหลัก

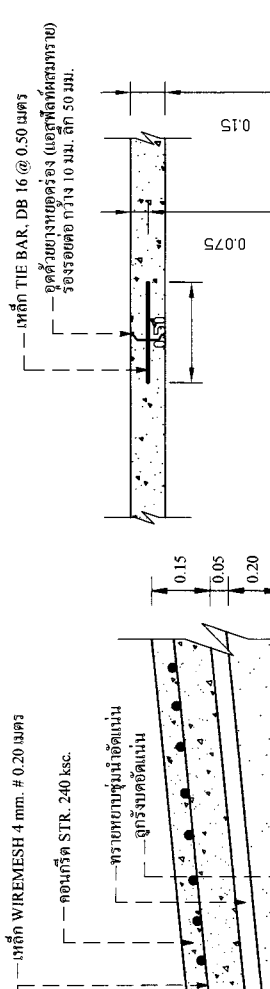


LONGITUDINAL JOINT

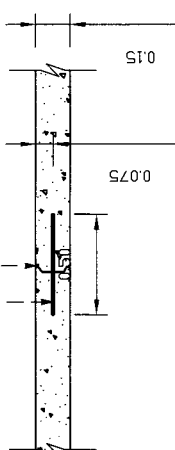

รายละเอียดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบขนานกรตเสริมเหล็ก ตามแบบ ท.๑-๐๑ (หนา ๑๕ ซม)

not to scale

[illegible]