

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโนนสัง/เทศบาลตำบลโนนสัง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานปรับแก้พื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	5,016.000	1.79	8,978.64	1.3624	2.43	12,232.49
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	250.800	755.77	189,547.11	1.3624	1,029.66	258,238.98
3	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	250.800	70.88	17,776.70	1.3624	96.56	24,218.97

เกียรติศักดิ์ วันละ

03 มกราคม 2566 09:42:51

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ก.ล.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนลิ่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโนนลิ่ง/เทศบาลตำบลโนนลิ่ง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	5,016.000	353.83	1,774,811.28	1.3624	482.05	2,418,002.88
5	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	เมตร	164.000	163.29	26,779.56	1.3624	222.46	36,484.47
6	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	336.000	87.70	29,467.20	1.3624	119.48	40,146.11
7	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,254.000	88.82	111,380.28	1.3624	121.00	151,744.49
	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)							
รวมราคากลาง								2,941,068.39


เกียรติศักดิ์ วันละ

03 มกราคม 2566 09:42:51

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลโนนสัง/เทศบาลตำบลโนนสัง

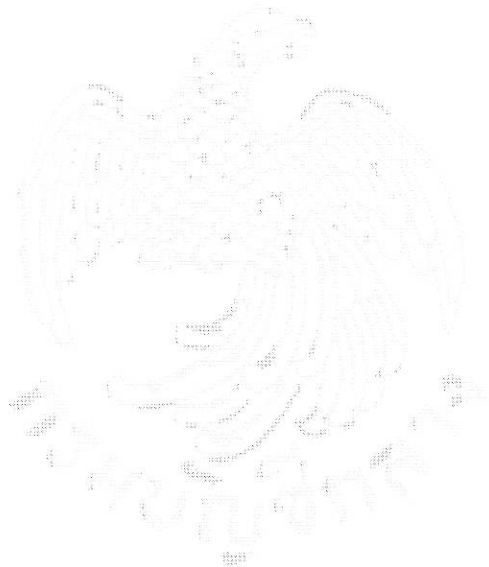

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโนนสัง/เทศบาลตำบลโนนสัง

(อัคริณญ์ เถาว์วัลย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เกียรติศักดิ์ วันละ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ทรงศักดิ์ สุวรรณรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เกียรติศักดิ์ วันละ

03 มกราคม 2566

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011
สายคลองซอຍ หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองซอຍ หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน

1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ขนาดเบา = 1.790 บาท/ตารางเมตร

ค่างานต้นทุน = 1.79 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011
สายคลองซอย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองซอย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	=	514.020 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	514.020 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 514.020×1.40	=	719.628 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$	=	36.142 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $719.628 + 36.142$	=	755.770 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	755.77 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011
สายคลองซอย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองซอย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

2.2.1 [3.3(1)]งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	10.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	33.590 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 3.000 กม.	=	17.290 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	60.880 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 60.880×1.00	=	60.880 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง 10.000 บาท/ลูกบาศก์เมตร	=	10.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $60.880 + 10.000$	=	70.880 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	70.88 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011
สายคลองซอย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองซอย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1 [4.9(1)] ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 2.000 x 10.00 เมตร	=	20.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	752.400 ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม.	=	30.000 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.		
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 1,839.840 + 30.000	=	1,869.840 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	20.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 20.000 / 100	=	3.000 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 3.000 ลบ.ม. @ 1,869.840	=	5,609.520 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 0.313 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) = 16.010 x 0.313 x 3.000	=	15.033 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 20.000 ตร.ม. x 35.000 บาท/ตร.ม.	=	700.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 20.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.	=	100.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.600 X 10 เมตร	=	206.000 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.360 X 20.000 ตร.ม.	=	247.200 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.950 X 20.000 ตร.ม.	=	199.000 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 20.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.	=	0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	7,076.753 บาท
ค่างานต้นทุน = 7,076.75 / 20.00	=	353.83 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011
สายคลองซอย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองซอย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.2 [4.9(2)]รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 4.000 ม.

ค่าเหล็ก 8.900 กก. @ 23,178.300 (บาท/ตัน) /1,000	=	206.286 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 8.000 ชุด @ 10.000	=	80.000 บาท
JOINT FILLER 0.600 ตร.ม. @ 70.000	=	42.000 บาท
JOINT SEALER 2.500 ลิตร @ 45.000	=	112.500 บาท
ค่าหยอดยาง 4.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	=	62.680 บาท
แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000	=	0.000 บาท
ไม้แบบ 0.600 ตร.ม. @ 249.524	=	149.714 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	653.180 บาท
ค่างานต้นทุน = 653.18 / 4.00	=	163.29 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011
สายคลองซอย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองซอย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.3 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 4.000 ม.

ค่าเหล็ก 5.550 กก. @ 26,738.630 (บาท/ตัน) /1,000 = 148.399 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 4.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต = 98.440 บาท

และหยอดยาง)

ค่าสี + จาระบี 8.000 ชุด @ 4.000 = 32.000 บาท

JOINT SEALER 1.600 ลิตร @ 45.000 = 72.000 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 350.839 บาท

ค่างานต้นทุน = 350.83 / 4.00 = 87.70 บาท/เมตร

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011
สายคลองซอย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองซอย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.4 [4.9(4)]รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าเหล็ก 15.800 กก. @ 26,401.860 (บาท/ตัน) /1,000 = 417.149 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 246.100 บาท

JOINT SEALER 5.000 ลิตร @ 45.000 = 225.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 888.249 บาท

ค่างานต้นทุน = 888.24 / 10.00 = 88.82 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอันวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10.00	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20.00	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30.00	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40.00	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50.00	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60.00	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70.00	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80.00	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100.00	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110.00	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120.00	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130.00	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150.00	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160.00	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170.00	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190.00	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200.00	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210.00	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220.00	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230.00	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240.00	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250.00	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260.00	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280.00	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290.00	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300.00	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350.00	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400.00	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450.00	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500.00	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700.00	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥ 700.00	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	2,158,740.77 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	2,158,740.77 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	2,937,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3624

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง					
สาย	สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง					
ตอน	1					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	หนองบัวลำภู	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	35.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย				0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ทรายหยาบทรายหยาบ	ลบ.ม.	514.02	0.00	0.00	0.00	0.00	514.02	พ.ย. 2565	บันทึกสืบ
2	ดินลูกรังดินลูกรังราคาแพงแห้งดิน	ลบ.ม.	9.00	4.00	27.69	0.00	0.00	36.69	ธ.ค. 2565	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราเพชร	ตัน	2,242.99	45.00	76.39	50.00	0.00	2,369.38	พ.ย. 2565	
4	หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย3/4"ราคาโรงโม่	ตัน	220.00	80.00	135.33	0.00	0.00	355.33	พ.ย. 2565	
5	ไม้กะบากไม้กะบากไม้ไซขนาด1x6นิ้วยาว4 -4.50เมตร	ลบ.ฟ.	389.41	0.00	0.00	0.00	0.00	389.41	พ.ย. 2565	

เกียรติศักดิ์ วันละ

03 มกราคม 2566 09:43:24

หน้า 1 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง					
สาย	สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง					
ตอน	1					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	หนองบัวลำภู	เขตฝนตก	ปกติ	ราคารับมันโซลา	35.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ไม้ยางไม้ยางไม้ขนาด11/2x3นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	404.21	พ.ย. 2565	
7	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	ตัน	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	ธ.ค. 2565	บันทึกสืบ
8	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ขนาด3นิ้วตรามือ	กก.	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	45.79	พ.ย. 2565	
9	น้ำมันทาผิวไม้	ตร.ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ธ.ค. 2565	บันทึกสืบ
10	แผ่นไม้ไผ่ยางชนิดไขภายในเกรดเอขนาด4x8ฟุตหนา4มม.	ตร.ม.	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	59.73	พ.ย. 2565	
11	ดินลูกรังดินลูกรังราคาแหล่งดิน	ลบ.ม.	10.00	3.00	17.29	0.00	0.00	27.29	ธ.ค. 2565	บันทึกสืบ

เกียรติศักดิ์ วันละ

03 มกราคม 2566 09:43:24

หน้า 2 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง

สาย	สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง					
ตอน	1					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	หนองบัวลำภู	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	35.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
11	(อำเภอเมือง)	ลบ.ม.	10.00	3.00	17.29	0.00	0.00	27.29	ร.ค. 2565	บันทึกสืบ
12	ตะแกรงเหล็ก	บาท/ตร.ม.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	ร.ค. 2565	บันทึกสืบ
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตรตราบิลส	ตัน	20,074.77	73.00	123.53	80.00	2,900.00	23,178.30	มี.ค. 2561	
14	METALCAP+ทาสี+จาระบี	ชุด	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ร.ค. 2565	บันทึกสืบ
15	แผ่นโฟม	ตร.ม.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	ร.ค. 2565	บันทึกสืบ
16	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแฉ่งตัวช้าเก	ลิตร	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	ร.ค. 2565	บันทึกสืบ

เกียรติศักดิ์ วันละ

03 มกราคม 2566 09:43:24

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง

สาย	สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง					
ตอน	1					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	หนองบัวลำภู	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันน้ำโซลา	35.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย				0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
16	รตCSS-1h(EMA)บรรจุBULKคละตรา	ลิตร	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	ร.ค. 2565	บันทึกสืบ
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตรตราบิลส	ตัน	23,282.24	45.00	76.39	80.00	3,300.00	26,738.63	พ.ย. 2565	
18	ยางมะตอย	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	ร.ค. 2565	บันทึกสืบ
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10เมตร	ตัน	22,945.47	45.00	76.39	80.00	3,300.00	26,401.86	พ.ย. 2565	
20	หินย้อยหินย้อยเบอร์1	ลบ.ม.	420.56	45.00	106.94	0.00	0.00	527.50	พ.ย. 2565	

เกียรติศักดิ์ วันละ

03 มกราคม 2566 09:43:24

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง				
สาย	สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง				
ตอน	1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	หนองบัวลำภู	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	35.5 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
21	หินย่อยราคาโรงไม่หินย่อยเบอร์ราคาณโรงไม่	ตัน	210.00	80.00	189.46	0.00	0.00	399.46	พ.ย. 2565	
22	ค่าทาสี+จาระบี	ชุด	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	ร.ค. 2565	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลโนนสัง / เทศบาลตำบลโนนสัง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ดินลูกรังดินลูกรังราคาคณแหล่งดิน	ลบ.ม.	X						แหล่งดินลูกรังในพื้นที่	15 ธันวาคม 2565	สืบจากแหล่งดินในพื้นที่
2	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	ต้น	X						ร้านคณิตก่อสร้าง	16 ธันวาคม 2565	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ในพณิชย์จังหวัด
3	น้ำมันทาสีผิวไม้	ตร.ม.	X						ร้านคณิตก่อสร้าง	16 ธันวาคม 2565	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ในพณิชย์จังหวัด
4	ดินลูกรังดินลูกรังราคาคณแหล่งดิน(อำเภอเมือง)	ลบ.ม.	X						จากบ่อดินลูกรังจากแหล่ง	19 ธันวาคม 2565	สืบราคาดินลูกรังจากแหล่ง
5	ตะแกรงเหล็ก	บาท/ตร.ม.	X						ร้านคณิตก่อสร้าง	19 ธันวาคม 2565	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ในพณิชย์จังหวัด
6	METALCAP+ทาสี+จาระบี	ชุด	X						ร้านคณิตก่อสร้าง	19 ธันวาคม 2565	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ในพณิชย์จังหวัด
7	แผ่นโฟม	ตร.ม.	X						ร้านคณิตก่อสร้าง	19 ธันวาคม 2565	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ในพณิชย์จังหวัด

เกียรติศักดิ์ วันละ

03 มกราคม 2566 09:43:29

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง

ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.15011 สายคลองข่อย หมู่ที่ 15 บ้านศรีสำโรง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโนนสัง / เทศบาลตำบลโนนสัง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	ผลการสืบราคา
8	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัว าเกรตCSS- 1h(EMA)บรรจุBULKละติรา	ลิตร	X						ร้านคณิตก่อสร้าง	19 ธันวาคม 2565	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ในพจนานุกรมจังหวัด
9	ยางมะตอย	ลิตร	X						ร้านคณิตก่อสร้าง	19 ธันวาคม 2565	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ในพจนานุกรมจังหวัด
10	ค่าหาสี+จาระบี	ชุด	X						ร้านคณิตก่อสร้าง	19 ธันวาคม 2565	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ในพจนานุกรมจังหวัด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			10	-	-	-	-	-			

เกียรติศักดิ์ วันละ

03 มกราคม 2566 09:43:29

หน้า 2 จาก 2