

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่บ้าน-หนองบัว หมู่ที่ ๑๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๗,๑๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- งานก่อสร้างถนนลูกรังหมู่บ้าน-หนองบัว หมู่ที่ ๑๒

มีรายละเอียดดังนี้

- งานลูกรังบดอัดแน่นกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. มีพื้นที่ ๔,๐๐๐ ตร.ม. ลูกรังหนา ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ลบ.ม. ดินถมหนา ๐.๕๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมงานวางท่อคสล.ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมป้ายประสัมพันธ์ ๑ ชุด (หรือรายละเอียดตามแบบและการประมาณราคาของเทศบาล)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๖๗,๑๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ пр. ๔ ตามเอกสารแนบ

๕.๒ แบบ пр. ๕ ตามเอกสารแนบ

๖. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

๗. รายชื่อคณะกรรมการ

๗.๑ นายกิตติพงษ์ เคนหล้า

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ วันละ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

๗.๓ นายพิพัฒน์ ศรีหานารถ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่บ้าน - ทองบัว หมู่ที่ 12  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง  
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลโนนสัง  
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 1A พฤษภาคม 2564  
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม.  
 งานดินถม หน้า 0.50 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,800 ลบ.ม.  
 งานวางท่อคสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 ม. จำนวน 20 ท่อน


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	414,143.20	Factor F 1.3607
2	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	417,143.20	
	คิดเป็นราคากลาง (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	367,100.00	

ระยะทางดำเนินการ 1.000 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 367,100.00 บาท


กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายพิพัฒน์ ศรีหานคร)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายกิตติพงษ์ เคนหล้า)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายเกียรติศักดิ์ วันละ)  
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เห็นชอบ

  
 (นายอัศัณญ์ เภาวัลย์)  
 ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

อนุมัติ

  
 (นายอัศัณญ์ เภาวัลย์)  
 ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง รักษาการแทน  
 นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่บ้าน - ทนงบัว หมู่ที่ 12  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง  
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลโนนสัง  
 จำนวนราคากลางโดย นายพิพัฒน์ ศรีหามารล นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานดินถม หนา 0.50 ม.	ลบ.ม.	2,800.00	45.00	126,000.00	1.3607	61.23	171,448.20
	2.1 งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	1,120.00	148.70	166,544.00	1.3607	202.34	226,616.42
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	20.00	590.82	11,816.40	1.3607	803.93	16,078.58
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								414,143.20

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

304,360.40

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิพัฒน์ ศรีหามารล)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพงษ์ เคนหล้า)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกียรติศักดิ์ วันละข)  
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เห็นชอบ

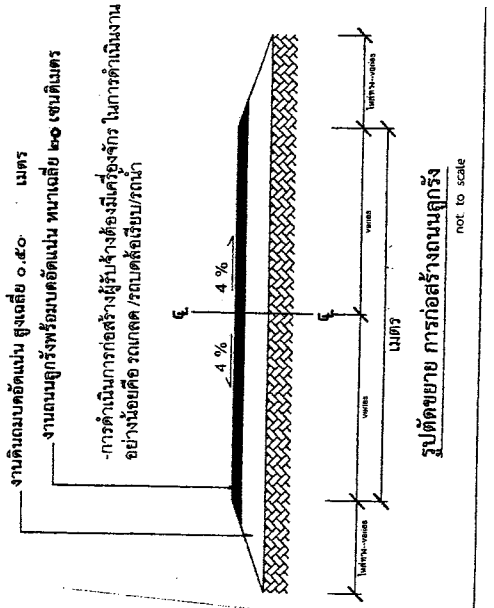
(นายอัครศิษฎ์ เถาว์วิไลย์)  
 ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

อนุมัติ

(นายอัครศิษฎ์ เถาว์วิไลย์)  
 ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง รักษาการแทน  
 นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง



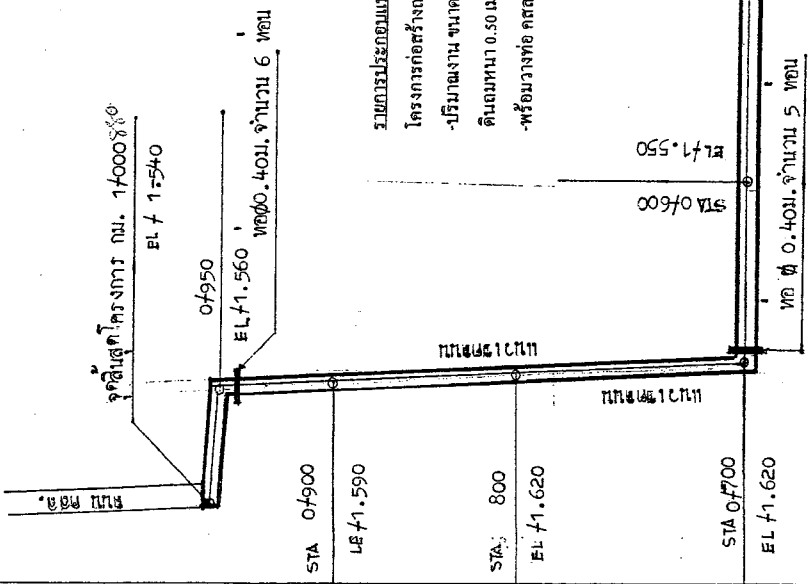
กองช่าง เขตภาคใต้บดินทร์	จังหวัดหนองบัวลำภู
สำเนา	นายพล ตวงคำ (ศ. นายช่างโยธา)
ออกแบบ	นายพิพัฒน์ ศรีหามาน (นายช่างโยธาอาวุโส)
หน้าฝ่ายแบบแผน	นายพิพัฒน์ ศรีหามาน (ร.ก. แทนหน้า ฝ่ายแบบแผนฯ)
หน้าฝ่ายการโยธา	นายเกียรติศักดิ์ วัฒนะ
หน้ากองช่าง	นายเกียรติพงษ์ เคนมั่ง
ปลัดเทศบาล	นายศักดิ์บุญ เถาว์วิไลย์
อนุมัติ	นายศักดิ์บุญ เถาว์วิไลย์ ปลัดเทศบาล รักษาการฯ แทน นายเทศมนตรีตำบลบดินทร์
แผ่นที่	รวม แผ่น



รูปตัดขยาย การก่อสร้างถนนลูกรัง not to scale

**การควบคุมงานก่อสร้าง :**

- ๑. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ รายละเอียดประกอบแบบ และ ประมาณราคา ของเทศบาล
- ๒. เพื่อให้ค่า เสาโทรหัท ระบบประปาใต้ดิน หรือสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในเขตการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขออนุญาตก่อน หรือติดต่อกับสิ้น ตามที่คณะกรรมการ /ช่างควบคุมงานกำหนดและก่อสร้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เทศบาลเป็นผู้
- ๓. การกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ ในทุกงาน จะดำเนินการในและทำการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการ /ช่างควบคุมงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากช่างควบคุมงาน โดยต้องยื่นรายงานขออนุญาตทำที่สำนักงานแบบก่อสร้าง
- ๔. แผนมาตรฐานงานปรับปรุงให้ใช้มาตรฐานตาม "แบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗"



ขนาดประกอบแบบก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่บ้าน ถึง ท้องบัว หมู่ที่ 12  
- ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร มีพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร  
- ดินถมหน้า 0.50 เมตร ปริมาตรดินถม 2,800 ลูกบาศก์เมตร  
- พร้อมวางท่อ คลส. 4 นิ้ว 3 เส้น ส่วนที่กว้าง 0.40 เมตร จำนวน 20 ท่อน

**แผนผังการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่บ้านถึงท้องบัว หมู่ที่ 12**